

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE VIOLETA ENTRE LA CALLE FLOR DE JAZMIN Y LA CALLE FLOR DE CORAL, EN LA COLONIA SAN JUAN”

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 17, fracción I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información confidencial y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos.

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral que a continuación se describe:

- 1- Firma de los contratistas; y
- 2- Registro Federal del Contribuyente (RFC) de los contratistas.



**Dirección de Obras Públicas
Municipio de Ocotlán, Jalisco**

42

Acta de Comparativa de Presupuestos.

Acta que se formula con motivo de la presentación de presupuestos para la adjudicación directa, artículo 182, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para la obra:

Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre Calle Flor de Jazmin y Calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en el interior del Palacio Municipal en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad, para la **Entrega de Presupuestos**, de la obra citada.

Una vez entregados los presupuestos se procede, a dar a conocer los importes, los cuales se indican a continuación:

Presupuestos presentadas

No.	Contratista	Importe
1	JESUS RAZO PEREZ	\$131,340.52
2	ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA	\$134,543.73
3	ARQ. JUAN MANUEL VILLARRUEL ZUÑIGA	\$138,578.41

Nota: el importe antes señalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Analizados los presupuestos se adjudica la obra a la empresa :

JESUS RAZO PEREZ

toda vez que su oferta es la mas baja y solvente.

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en la Entrega de Presupuestos de las de dicha convocatoria.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO

Ing. Martín González Valenzuela
Director de Obras Públicas



POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

No.	Contratista	Firma de Representante
1	JESUS RAZO PEREZ RFC; [REDACTED]	[REDACTED]
2	ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA RFC; [REDACTED]	[REDACTED]
3	ARQ. JUAN MANUEL VILLARRUEL ZUÑIGA RFC; [REDACTED]	[REDACTED]

ING. JESUS RAZO PEREZ

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre calles Flor de Jasmín y calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.**

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.



Jesús Razo Pérez
 Ing. Civil
 Céd. Prof. 2188742
 Calle San Pedro #5
 Col. San José Ocotlán Jalisco
 C.P. 47800
 Tel. 01 (361) 211 48 01
 E-mail: jr@ocotlan.gob.mx


Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: -----

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
PR1	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelacion topografica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo.	ML	112.78	\$7.10	(***) SIETE PESOS 10/100 M.N. (***)	\$800.74
002	Demolición por medios mecanicos de pavimento de Concreto de 15 cms. de espesor, Incluye: Corte por medios mecanicos, carga y acarreo del material producto de la demolición, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	78.95	\$89.00	(***) OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. (***)	\$7,026.55
003	Excavación por medios mecánicos en cepa y caja en materiales tipo "II" seco, de 0 a 2.0 M. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y apile del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	51.31	\$27.20	(***) VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N. (***)	\$1,395.63
004	Carga y acarreo en camión de material producto de las excavaciones, primer Km. Volumen medido en banco.	M3	51.31	\$18.30	(***) DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N. (***)	\$938.97
005	Acarrero en camión de material producto de las excavaciones kilometro subsecuente. Volumen medido en banco	M3/KM	153.94	\$9.40	(***) NUEVE PESOS 40/100 M.N. (***)	\$1,447.04
006	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales compactado al 90% de la prueba de proyecto. incluye: incorporación de humedad optima, mano de obra, equipo y todo lo nescerario para su correcta ejecución.	M2	78.95	\$18.50	(***) DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. (***)	\$1,460.58
007	Plantilla de 10 cm, y acostillado de tuberia de PVC. Con despolve de trituración. Incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	21.92	\$205.60	(***) DOSCIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N. (***)	\$4,506.75
RE3	RELLENOS	TOTAL PRELIMINARES				\$17,576.26
010	Suministro y colocación de base hidráulica, en proporción 70% de grava de 1 1/2" y 30% finos petreos, compactada al 100% de la prueba requerida en proyecto	M3	15.79	\$387.00	(***) TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. (***)	\$6,110.73
CLP3	COLECTOR PLUVIAL				TOTAL RELLENO	\$6,110.73



1



1

1



1

ING. JESUS RAZO PEREZ

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre calles Flor de Jasmín y calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.**

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.



Jesús Razo Pérez
Ing. Civil
Céd. Prof. 2163742
Céd. 152123258
E-mail: rrazo@ocotlan.gob.mx

Fecha: 09/09/2016


Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: -----

PRESUPUESTO DE OBRA


Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
012	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 10" de Diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreo, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	112.78	\$248.00	(** DOSIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **)	\$27,969.44
013	Construcción de boca de tormenta de 1.00 x 1.50 Mts., hasta una profundidad de 1.20 Mts., a base de ladrillo rojo "liston" y mortero cemento arena 1-4, aplanado pulido en 2 Cms. De espesor. Incluye: Rejilla de acero, materiales, mano de obra, pozo de visita conico de 0.60 a 1.20 Mts. de hasta 2.00 Mts. de profundidad, Incluye: Plantilla, morteros, pasta, forjado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$10,327.54	(** DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 54/100 M.N. **)	\$30,982.62
REV	REVESTIMIENTOS				TOTAL DRENAJE PLUVIAL	\$58,952.06
014	Construcción de losa de Concreto premezclado f'c=250 kg./cm2 de 15.00 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6*6/6-6, acabado rallado con peine segun proyecto, incluye: machimbre, acero para juntas, cortes, juntas de dilatación, curado, calafateo en juntas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. Descarga Domiciliaria con Tubo de PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 Mts. De longitud. Incluye: Codo de 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", Excavaciones, Plantillas, Rellenos, Conexiones, Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	78.95	\$393.00	(** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **)	\$31,027.35
					TOTAL REVESTIMIENTOS	\$31,027.35

Sub TOTAL:	\$113,666.40
16 % I.V.A. :	\$17,674.12
TOTAL :	\$131,340.52



1

2



1



1

ING. JESUS RAZO PEREZ

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre calles Flor de Jasmín y calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.**

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.



Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016


Fin Obra: -----

PRESUPUESTO DE OBRA


Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
--------	----------	--------	----------	------	------------	---------

IMPORTA EL PRESENTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE:


(** CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS S2/100 M.N. **)

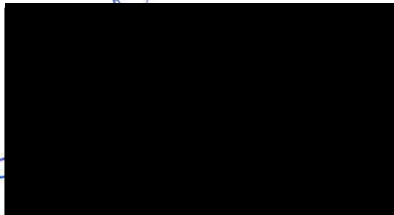

1



1



1



JUAN MANUEL BECERRA CORONA
INGENIERO CIVIL.

Oficina Becarr Construcciones S de RL, Calle de la Libertad No. 100, Colonia San Juan, Ciudad de Ocotlan, Jalisco.
Tel: 01 (52) 33 35 21 12 12, 35 21 12 12
E-mail: juanmanuelbecerra@becarr.com.mx

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre calles Flor de Jasmín y calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: _____

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
PR1	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelacion topografica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo.	ML	112.78	\$7.35	(** SIETE PESOS 35/100 M.N. **)	\$828.93
002	Demolición por medios mecanicos de pavimento de Concreto de 15 cms. de espesor, Incluye: Corte por medios mecanicos, carga y acarreo del material producto de la demolición, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	78.95	\$93.45	(** NOVENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **)	\$7,377.88
003	Excavación por medios mecánicos en cepa y caja en materiales tipo "II" seco, de 0 a 2.0 M. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y apile del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	51.31	\$36.75	(** TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **)	\$1,885.64
004	Carga y acarreo en camión de material producto de las excavaciones, primer Km. Volumen medido en banco.	M3	51.31	\$18.90	(** DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N. **)	\$969.76
005	Acarrero en camión de material producto de las excavaciones kilometro subsecuente. Volumen medido en banco	M3/KM	153.94	\$9.45	(** NUEVE PESOS 45/100 M.N. **)	\$1,454.73
006	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales compactado al 90% de la prueba de proyecto. incluye: incorporación de humedad optima, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	78.95	\$18.90	(** DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N. **)	\$1,492.16
007	Plantilla de [REDACTED] de PVC. Con despolve de [REDACTED] de obra y e [REDACTED] mano	M3	21.92	\$215.25	(** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 25/100 M.N. **)	\$4,718.28

1

1

1



JUAN MANUEL BECERRA CORONA
INGENIERO CIVIL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUATEMALA
CARRERAS DE INGENIERÍA CIVIL Y DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre calles Flor de Jasmín y calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.**

Fecha: 09/09/2016


Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: _____


Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
RE3	RELLENOS	TOTAL PRELIMINARES				\$18,727.38
010	Suministro y colocación de base hidráulica, en proporción 70% de grava de 1 1/2" y 30% finos petreos, compactada al 100% de la prueba requerida en proyecto	M3	15.79	\$406.35	(*** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 35/100 M.N. ***)	\$6,416.27
CLP3	COLECTOR PLUVIAL	TOTAL RELLENO				\$6,416.27
012	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 10" de Diametro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreo, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	112.78	\$240.52	(*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N. ***)	\$27,125.85
013	Construcción de boca de tormenta de 1.00 x 1.50 Mts., hasta una profundidad de 1.20 Mts., a base de ladrillo rojo "liston" y mortero cemento arena 1-4, aplanado pulido en 2 Cms. De espesor. Incluye: Rejilla de acero, materiales, mano de obra, pozo de visita conico de 0.60 a 1.20 Mts. de hasta 2.00 Mts. de profundidad, Incluye: Plantilla, morteros, pasta, forjado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$10,379.25	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100	\$31,137.75
REV	REVESTIMIENTOS	TOTAL DRENAJE PLUVIAL				\$58,263.60



1



1



1

CALLE DE LOS REYES 301 COL. SAN JUAN DE LOS RIOS, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO
TEL: 361 361 3613 FAX: 361 361 3614
E-MAIL: jbecerra@jbecerra.com.mx

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre calles Flor de Jasmín y calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: _____


Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
014	Construcción de losa de Concreto premezclado $f_c=250$ kg./cm ² de 15.00 cms. de espesor armada con malla electrosoldada 6"6/6-6, acabado rallado con peine segun proyecto, incluye: machimbre, acero para juntas, cortes, juntas de dilatación, curado, calafateo en juntas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución.Descarga Domiciliaria con Tubo de PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 Mts. De longitud. Incluye: Codo de 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", Excavaciones, Plantillas, Rellenos, Conexiones, Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo nescesario para su correcta instalacion.	M2	78.95	\$412.65	(** CUATROCIENTOS DOCE PESOS 65/100 M.N. **)	\$32,578.72
TOTAL REVESTIMIENTOS						\$32,578.72
Sub TOTAL:						\$115,985.97
16 % I.V.A. :						\$18,557.76
TOTAL :						\$134,543.73

IMPORTA EL PRESENTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE:

(CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **)**

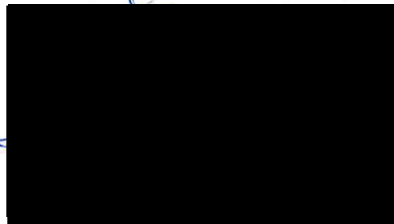 1

 1
ING. JUAN MANUEL BECERRA CORON

 1

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Otira: **Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre calles Flor de Jasmín y calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.**

Fecha: 09/09/2016
 Inicio Obra: 12/09/2016
 Fin Obra: -----

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.




PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
PR1	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelacion topografica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye: material, mano de obra, equipo.	ML	112.78	\$7.57	(** SIETE PESOS 57/100 M.N. **)	\$853.74
002	Demolicion por medios mecanicos de pavimento de Concreto de 15 cms. de espesor, Incluye: Corte por medios mecanicos, carga y acarreo del material producto de la demolicion, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta	M2	78.95	\$96.25	(** NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **)	\$7,598.94
003	Excavacion por medios mecanicos en cepa y caja en materiales tipo "II" seco, de 0 a 2.0 M. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y apile del material en el lugar. Volumen medido en banco	M3	51.31	\$37.85	(** TREINTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. **)	\$1,942.08
004	Carga y acarreo en camión de material producto de las excavaciones, primer Km. Volumen medido en banco.	M3	51.31	\$19.47	(** DIECINUEVE PESOS 47/100 M.N. **)	\$999.01
005	Acarrero en camión de material producto de las excavaciones kilometro subsecuente. Volumen medido en banco	M3/KM	153.94	\$9.73	(** NUEVE PESOS 73/100 M.N. **)	\$1,497.84
006	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales compactado al 90% de la prueba de proyecto. incluye: incorporación de humedad optima, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	78.95	\$19.47	(** DIECINUEVE PESOS 47/100 M.N. **)	\$1,537.16
007	Plantilla de 10 cm, y acostillado despolvo de trituración. Incluye mano de obra y equipo.	M3	21.92	\$221.70	** DOSCI S 70/100 M.N. **	\$4,859.66
RE3	RELLENOS	TOTAL PRELIMINARES				\$19,288.43

ARQ. JUAN MANUEL VILLARUEL ZUÑIGA.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



PROGRAMA. RAMO 33

Duración:

Obra: **Construcción de Colector Pluvial en la Calle Violeta entre calles Flor de Jasmín y calle Flor de Coral, en la Colonia San Juan.**

Fecha: 09/09/2016

Inicio Obra: 12/09/2016

Fin Obra: -----

Lugar: COLONIA SAN JUAN, CIUDAD DE OCOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. LETRA	IMPORTE
010	Suministro y colocación de base hidráulica, en proporción 70% de grava de 1 1/2" y 30% finos petreos, compactada al 100% de la prueba requerida <i>en proyecto</i>	M3	15.79	\$418.54	* CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N.	\$6,608.75
CLP3	COLECTOR PLUVIAL				TOTAL RELLENO	\$6,608.75
012	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 10" de Diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreo, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	112.78	\$247.73	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.	\$27,938.99
013	Construcción de boca de tormenta de 1.00 x 1.50 Mts., hasta una profundidad de 1.20 Mts., a base de ladrillo rojo "liston" y mortero cemento arena 1-4, aplanado pulido en 2 Cms. De espesor. Incluye: Rejilla de acero, materiales, mano de obra, pozo de visita conico de 0.60 a 1.20 Mts. de hasta 2.00 Mts. de profundidad, Incluye: Plantilla, morteros, pasta, forjado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$10,690.62	IEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 62/100 M.N.	\$32,071.86
REV	REVESTIMIENTO				PLUVIAL	\$60,010.85

1

1