

**VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AV. DEL CARMEN ENTRE LA CALLE MAGDALENO PÉREZ Y LA CALLE JUÁREZ, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE”**

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 17, fracción I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información confidencial y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos.

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral que a continuación se describe:

- 1- Firma de los contratistas; y
- 2- Registro Federal del Contribuyente (RFC) de los contratistas.



**Dirección de Obras Públicas  
Municipio de Ocotlán, Jalisco**

**Acta de Comparativa de Presupuestos.**

Acta que se formula con motivo de la presentación de presupuestos para la adjudicación directa, artículo 182, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para la obra:

**Construcción de Drenaje Sanitario en en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdaleno Perez y la Calle Juarez, en la Colonia Nuevo Fuerte.**

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en el interior del Palacio Municipal en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad, para la **Entrega de Presupuestos**, de la obra citada.

Una vez entregados los presupuestos se procede, a dar a conocer los importes, los cuales se indican a continuación:

**Presupuestos presentadas**

No.	Contratista	Importe
1	<b>JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ</b>	<b>\$152,914.93</b>
2	<b>ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA</b>	<b>\$156,523.72</b>
3	<b>JORGE HURTADO SANTIAGO</b>	<b>\$161,604.48</b>

Nota: el importe antes señalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Analizados los presupuestos se adjudica la obra a la empresa :

**JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ** toda vez que su oferta es la mas baja y solvente.

Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en la Entrega de Presupuestos de las de dicha convocatoria.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO

**Ing. Martín González Valenzuela**  
Director de Obras Públicas



POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

No.	Contratista	Firma de Representante
1	<b>JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ</b> RFC: [REDACTED]	[REDACTED]
2	<b>ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA</b> RFC: [REDACTED]	[REDACTED]
3	<b>JORGE HURTADO SANTIAGO</b> RFC: [REDACTED]	[REDACTED]

**JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ**

CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION

CALLE TULIPAN #123 COL. NUEVA VISTA CP. 47730 TEL. 03181804950 TOTTULAN JALISCO

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdaleno Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016


**DOCUMENTO**  
PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RDS1	RED DE DRENAJE SANITARIO					
A	PRELIMINARES					
1	Trazo y nivelacion topografica durante la obra estableciendo ejos y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	118.6500	\$7.18	SIETE PESOS 18/100 M.N.	\$851.91
2	Excavacion por medios mecanicos para abrir caja para estructura de vialidad y banquetas volumen medido en banco	M3	212.0300	\$32.94	TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	\$6.984.27
3	Carga y acarreo en camion de material producto de la excavacion primer km. volumen medido en banco	M3	212.0300	\$18.38	DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N.	\$3,897.11
4	Acarreo en camion de material producto de excavacion kilometros subsecuentes volumen medido en banco	M3/km	636.0900	\$9.19	NUEVE PESOS 19/100 M.N.	\$5,845.67
5	Afine y nivelación de fondo de excavacion en capa por medios manuales, incluye: mano de obra, achique de manto freatico con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	64.5800	\$18.52	DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.	\$1,196.02
6	plantilla de 10 cms. y acostillado de tuberia PVC, con despolvo de trituracion. Incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo	M3	35.5200	\$222.04	DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N.	\$7,886.86
A	TOTAL PRELIMINARES					<b>\$26,661.84</b>

**ADMINISTRADOR UNICO:**



**1**

**Acumulado anterior:**



**Monto esta hoja:**

**Acumulado:**

**\$26,661.84**

**\$26,661.84**

**1**



**JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ**

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

CALLE TOLUPAN #121 COL. UNDA VISTA CP. 37230 TEL. (391) 300958 TOTOJLAN JALISCO

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdaleno Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**  
PE 6


**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RE3	RELLENOS					
8	relleno de capas compactado con ballarina en capas de 20 cms ,utilizando material de banco ( LIMCO ARENOSO) incluye acostillado,material, mano de obra,equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	170.5000	\$188.89	CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$32,205.75
RE3	TOTAL RELLENOS					\$32,205.75
B	TUBERIA PVC					
9	suministro y colocacion de tubo PVC alcantarillado serie 25 de 10" de diametro, incluye conexiones, ajustes,maniobras,acarreos,pruebas, material,mano de obra,equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	118.6500	\$246.67	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$29,267.40
B	TOTAL TUBERIA PVC					\$29,267.40
C	DESCARGAS Y POZOS					
10	Descargas domiciliarias de tub PVC alcantarillado serie 25 de 6" hasta 3 mts ,incluye codo de 90 x 45"x6" sileta de 10"x 6", excavaciones,plantillas, rellenos,conexiones materiales,mano de obra,equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	9.0000	\$1,955.28	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.	\$17,597.52



1

**ADMINISTRADOR UNICO:**



**Acumulado anterior:** \$26,661.84  
**Monto esta hoja:** \$79,070.66  
**Acumulado:** \$105,732.50

1





**JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ**

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION

CALLE TUPAN #123 COL. NUEVA VISTA CP. 47200 TEL. (201) 400556 TOTOOTLAN JALISCO

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**  
PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12	Pozo de visita conico, de 0.60 a 1.20mts de hasta 2.00m de profundidad, incluye: plantilla mortero pasta, forjado de 1/2 cana en arrastre, brocal y tapia de concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3.0000	\$8,696.91	OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.	\$26,090.72
<b>C</b>	<b>TOTAL DESCARGAS Y POZOS</b>					<b>\$43,688.24</b>
<b>RTA</b>	<b>REPARACION DE TOMA DE AGUA</b>					
13	Reparacion de toma de agua al 100% con manguera de 5/3" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo maxima de 7.00 mt. incluye: excavacion, plantillas, materiales, rellenos con material de banco	PZA		\$1,897.08	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.	
<b>RTA</b>	<b>TOTAL REPARACION DE TOMA DE AGUA</b>					
<b>RDS1</b>	<b>TOTAL RED DE DRENAJE SANITARIO</b>					<b>\$131,823.21</b>

1

ADMINISTRADOR UNICO:

1

Acumulado anterior: \$105,732.50

Monto esta hoja: \$26,090.72

Acumulado: \$131,823.21

**JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ**

CONSTRUCCION Y COMISERACION

CALLE TUPAN#121 COL. UNDA VISTA CP. 47730 TEL. (291)009550 TOTOJLAN, MEXICO

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdaleno Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016

**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016

**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**

PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$131,823.21

IVA 16.00%

\$21,091.71


TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$152,914.93


**CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 93/100 M.N.**



1



1



**JORGE HURTADO SANTIAGO**

**HURSA**

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**  
PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RDS1	RED DE DRENAJE SANITARIO					
A	PRELIMINARES					
1	Trazo y nivelación topográfica durante la obra establecimiento ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	118.6500	\$7.59	SIETE PESOS 59/100 M.N.	\$900.55
2	Excavación por medios mecánicos para abrir caja para estructura de vivienda y banquetas volumen medido en banco.	M3	212.0300	\$34.82	TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.	\$7,382.88
3	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación primer km volumen medido en banco.	M3	212.0300	\$19.42	DIECINUEVE PESOS 42/100 M.N.	\$4,117.62
4	Acarreo en camión de material producto de excavación kilómetros subsiguientes volumen medido en banco.	M3/km	636.0900	\$9.72	NUEVE PESOS 72/100 M.N.	\$6,182.79
5	Afina y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye mano de obra, achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	64.5800	\$19.58	DIECINUEVE PESOS 58/100 M.N.	\$1,264.48
6	plantilla de 10 cms. y acostillado de tubería PVC, con despolvo de trituración. Incluye afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	35.5200	\$234.67	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$8,335.48
A	TOTAL PRELIMINARES					\$28,183.81
ADMINISTRADOR UNICO: JORGE HURTADO SAN						Acumulado anterior:
						Monto esta hoja:
						Acumulado:

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.



**Concurso No.**

**Obra:** Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**  
PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>RDS1</b>	<b>RED DE DRENAJE SANITARIO</b>					
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	118.6500	\$7.35	SIETE PESOS 35/100 M.N.	\$872.08
2	Excavación por medios mecánicos para abrir caja para estructura de vialidad y banquetas volumen medido en banco.	M3	212.0300	\$33.72	TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.	\$7,149.65
3	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación primer km, volumen medido en banco.	M3	212.0300	\$18.81	DIECIOCHO PESOS 81/100 M.N.	\$3,988.28
4	Acarreo en camión de material producto de excavación, kilometros subsiguientes volumen medido en banco.	M3/km	636.0900	\$9.41	NUEVE PESOS 41/100 M.N.	\$5,985.61
5	Afina y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye mano de obra, achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto se ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	64.5800	\$18.96	DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N.	\$1,224.44
6	plantilla de 10 cms, y acostillado de tubería PVC, con despolvo de trituración, incluye aline, materiales, mano de obra y equipo	M3	35.5200	\$227.28	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 28/100 M.N.	\$8,072.99
<b>A</b>	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>					<b>\$27,293.04</b>

**DIRECTOR GENERAL: ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA**

**1**

**Acumulado anterior:**

**Monto esta hoja:**

**Acumulado:**

**\$27,293.04**

**\$27,293.04**



**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.



**Concurso No.**

**Obra:** Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**  
PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>RE3</b>	<b>RELLENOS</b>					
8	relleno de capas compactado con bailanta en capas de 20 cms, utilizando material de banco ( LIMO ARENOSO) incluye acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	170.5000	\$193.34	CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.	\$32,964.47
<b>RE3</b>	<b>TOTAL RELLENOS</b>					<b>\$32,964.47</b>
<b>B</b>	<b>TUBERIA PVC</b>					
9	suministro y colocación de tubo PVC alcantarillado serie 25 de 10" de diametro, incluye conexiones, ajustes, maniobras, acarrees, pruebas, material, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	118.6500	\$252.49	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.	\$29,957.94
<b>B</b>	<b>TOTAL TUBERIA PVC</b>					<b>\$29,957.94</b>
<b>C</b>	<b>DESCARGAS Y POZOS</b>					
10	Descargas domiciliarias de tub PVC alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6 mts incluye como de 90 x 45 x6" sileta de 10"x 8", excavaciones, planillas, rellenos, conexiones materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	9.0000	\$2,001.42	DOS MIL UN PESOS 42/100 M.N.	\$18,012.78

**DIRECTOR GENERAL :** ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA

1

**Acumulado anterior:** \$27,293.04  
**Monto esta hoja:** \$80,935.19  
**Acumulado:** \$108,228.23

1

1

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.



**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016


**DOCUMENTO**  
PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12	Pozo de visita conico, de 0.60 a 1.20mts de hasta 2.00m de profundidad, incluye, plantilla mortero pasta forjado de 1/2 cana en arrastre, brocal y tapa de concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3.0000	\$8,902.00	OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.	\$26,706.01
<b>C</b>	<b>TOTAL DESCARGAS Y POZOS</b>					<b>\$44,718.79</b>
<b>RTA</b>	<b>REPARACION DE TOMA DE AGUA</b>					
13	Reparacion de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo maxima de 7.00 mt. incluye: excavacio, plantillas, materiales, rellenos con material de banco	PZA		\$1,941.85	UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.	
<b>RTA</b>	<b>TOTAL REPARACION DE TOMA DE AGUA</b>					
<b>RDS1</b>	<b>TOTAL RED DE DRENAJE SANITARIO</b>					<b>\$134,934.24</b>

**DIRECTOR GENERAL: ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MO**




**1**

**Acumulado anterior:** \$108,228.23  
**Monto esta hoja:** \$26,706.01  
**Acumulado:** \$134,934.24



**1**



**1**

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco



**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**  
PE 6

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------


TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$134,934.24  
IVA 16.00% \$21,589.48  
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$156,523.72  
**CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 72/100 M.N.**

ATTE

1



ARQ. JAIME HUMBERTO ASCOLAR MORA

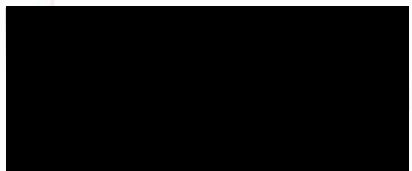

1



1

**JORGE HURTADO SANTIAGO**

**HURSA**

**Ciente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez em la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**  
PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>RE3</b>	<b>RELLENOS</b>					
8	relleno de capas compactado con ballana en capas de 20 cms utilizando material de banco ( LIMCO ARENOS●) incluye acostillado material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	170.5000	\$199.62	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.	\$34,035.21
<b>RE3</b>	<b>TOTAL RELLENOS</b>					<b>\$34,035.21</b>
<b>B</b>	<b>TUBERIA PVC</b>					
9	suministro y colocacion de tubo PVC alcantarillado serie 25 de 10" de diametro, incluye conexiones, ajustes, manibras, cerreros pruebas, material mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	118.6500	\$260.70	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 70/100 M.N.	\$30,932.06
<b>B</b>	<b>TOTAL TUBERIA PVC</b>					<b>\$30,932.06</b>
<b>C</b>	<b>DESCARGAS Y POZOS</b>					
10	Descargas domiciliarias de tub PVC alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6 mts incluye codo de 90 x 45"x6" sileta de 10"x 6", excavaciones plantillas, rellenos conexiones materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	9.0000	\$2,066.47	DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.	\$18,598.23

**ADMINISTRADOR UNICO: JORGE HURTADO SANTIAGO**

**1**

**Acumulado anterior:** \$28,183.81  
**Monto esta hoja:** \$83,565.50  
**Acumulado:** \$111,749.31

**1**

**1**



**JORGE HURTADO SANTIAGO**

**HURSA**

**Cliente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Fecha:** 14/09/2016  
**Duración:** 29 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016  
**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**  
PE 6

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12	Pozo de visita corrido, de 0.60 a 1.20mts de hasta 2.00m de profundidad, incluye: plantilla mortero pasta, forjado de 1/2 cana en arrastre brocal y tapa de concreto, materiales, mano de obra equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3.0000	\$9,188.30	NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.	\$27,564.90
<b>C</b>	<b>TOTAL DESCARGAS Y POZOS</b>					<b>\$46,163.13</b>
<b>RTA</b>	<b>REPARACION DE TOMA DE AGUA</b>					
13	Reparacion de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flax" con una longitud de desarrollo maxima de 7.00 mt. incluye: excavacio, plantillas, materiales, rellenos con material de banco	PZA		\$2,004.96	DOS MIL CUATRO PESOS 96/100 M.N.	
<b>RTA</b>	<b>TOTAL REPARACION DE TOMA DE AGUA</b>					
<b>RDS1</b>	<b>TOTAL RED DE DRENAJE SANITARIO</b>					<b>\$139,314.21</b>

**ADMINISTRADOR UNICO: JORGE HURTADO SANTI**

**1**

**Acumulado anterior:** \$111,749.31  
**Monto esta hoja:** \$27,564.90  
**do:** \$139,314.21

**1**

**1**

**JORGE HURTADO SANTIAGO**

**HURSA**

**Ciente:** H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

**Concurso No.**

**Obra:** Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Av. Del Carmen entre la Calle Magdalena Perez y la Calle Juarez en la col. Nuevo Fuerte.

**Lugar:** Av. Del Carmen, OCOTLAN, Jalisco

**Fecha:** 14/09/2016

**Duración:** 28 días naturales

**Inicio Obra:** 19/09/2016

**Fin Obra:** 17/10/2016

**DOCUMENTO**

PE 6

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$139,314.21

IVA 16.00%

\$22,290.27

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$161,604.48

**CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 M.N.**