

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACTA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS”

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 17, fracción I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información confidencial y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos.

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral que a continuación se describe:

- 1- Firma de los contratistas; y
- 2- Registro Federal del Contribuyente (RFC) de los contratistas.



**Dirección de Obras Públicas
Municipio de Ocotlán, Jalisco**

Acta de Comparativa de Presupuestos.

Acta que se formula con motivo de la presentación de presupuestos para la adjudicación directa, artículo 182, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, para la obra:

Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Gral. Felipe Angeles entre la Calle Lazaro Cardenas y la Calle Gral. Eulalio Gutierrez en la col. Lázaro Cárdenas.

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas ubicadas en el interior del Palacio Municipal en la calle Hidalgo No. 65, colonia Centro de esta ciudad, para la **Entrega de Presupuestos**, de la obra citada.

Una vez entregados los presupuestos se procede, a dar a conocer los importes, los cuales se indican a continuación:

Presupuestos presentadas

No.	Contratista	Importe
1	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V.	\$244,713.06
2	ARQ. JAIME HUBERTO AGUILAR MORA	\$253,483.58
3	ING. JESUS RAZO PEREZ	\$259,744.62


Nota: el importe antes señalado incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Analizados los presupuestos se adjudica la obra a la empresa :

IONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN toda vez que su oferta es la mas baja y solvente.


Como constancia del acto celebrado y a fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en la Entrega de Presupuestos de las de dicha convocatoria.

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO


Ing. Martín González Valenzuela
Director de Obras Públicas



POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

No.	Contratista	Firma de Representante
1	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V. ARQ. PEDRO CAMACHO MONCADA	
2	ARQ. JAIME HUBERTO AGUILAR MORA RFC: [REDACTED] 2	
3	ING. JESUS RAZO PEREZ RFC: [REDACTED]	

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S. A. DE C. V.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018



Concurso N°.

Programa: RAMO 33

LUGAR: COL LÁZARO CÁRDENAS, OCOTLAN JALISCO.

**Construcción de drenaje sanitario en la calle Gral. Felipe Angeles entre la calle Lazaro Cardenas
y la calle Gral. Eulalio Gutierrez en la col. Lázaro Cárdenas.**

ALCANCE:

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASI COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA EFECTUARLOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ALCANCE:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE OBRA				
		Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Total
RDS1	RED DE DRENAJE SANITARIO					
	PRELIMINARES					
1	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	117.96	6.86	(SEIS PESOS 86/100 M.N.)	809.21
2	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-aturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	210.8	37.00	(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	7,799.60
3	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco	M3	210.8	16.50	(DIESEISES PESOS 50/100 M.N.)	3,478.20
4	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco.	M3/KM	632.39	10.80	(DIEZ PESOS 80/100 M.N.)	6,829.81
5	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	117.97	15.20	(QUINCE PESOS 20/100 M.N.)	1,793.14
6	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	35.31	295.20	(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)	10,423.51
RE3	RELLENOS				31,133.47	
8	Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	169.51	183.00	(CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	31,020.33
	TUBERIA PVC				31,020.33	
9	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	117.96	225.77	(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N.)	26,631.83
	DESCARGAS Y POZOS				26,631.83	
10	Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts, incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", excavaciones, plantillas, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	25	1,916.88	(UN MIL NOVECIENTOS DIESEISES PESOS 88/100 M.N.)	47,921.90
11	Construcción de pozo de visita cónico de 0.60 a 1.20 mts, hasta 2.00 mts de profundidad, incluye: Plantilla, Morteros, Pasta, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3	9,834.00	(NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	29,502.00
	TOTAL DESCARGAS Y POZOS				77,423.90	

1

1

1

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S. A. DE C. V.
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018



CONSTRUCTORA
CIAOSA

Concurso N°.

Programa: RAMO 33

LUGAR: COL LÁZARO CÁRDENAS, OCOTLAN JALISCO.

**Construcción de drenaje sanitario en la calle Gral. Felipe Angeles entre la calle Lazaro Cardenas
y la calle Gral. Eulalio Gutierrez en la col. Lázaro Cárdenas.**

ALCANCE:

INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASI COMO LA HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EFECTUARLOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE ALCANCE:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CODIGO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE OBRA				
		Unidad	Cantidad	P. U.	Precio con letra	Total
RTA	REPARACION DE TOMAS DE AGUA					-
13	Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7 00 mt. Incluye: excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de banco.	PZA	25	1,790.00	(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)	44,750.00
TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA						44,750.00
Importe de la obra:		Construcción de drenaje sanitario en la calle privada de Valentina entre la calle Gral. Bernardo Reyes y la calle Francisco Medina Ascencio en la col. Lázaro Cárdenas.				210,959.53
					Subtotal	210,959.53
					I.V.A 16%	33,753.53
					Total presupuesto	244,713.06
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 06/100 M.N.)						

ATENTAMENTE

ARQ. PEDRO CAMACHO MONCADA

1

1

AGUILARQ, CONSTRUCCIONES

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 9 de septiembre de 2016

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Gral. Felipe Angeles entre la calle Lazaro Cardenas y la calle Gral. Eulalio Gutierrez en la col. Lázaro Cárdenas.




Lugar: COL. LAZARO CARDENAS, OCOTLÁN, JALISCO


Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RDS1	RED DE DRENAJE SANITARIO					
	PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	117.96	\$ 7.90	(SIETE PESOS 90/100 M.N.)	\$ 931.88
002	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye: señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco	M3	210.80	\$ 30.58	(TREINTA PESOS 58/100 M.N.)	\$ 6,446.26
003	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco	M3	210.80	\$ 28.87	(VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N.)	\$ 6,085.80
004	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco	M3/KM	632.39	\$ 10.45	(DIEZ PESOS 45/100 M.N.)	\$ 6,608.48
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra. Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	117.97	\$ 19.20	(DIESINUEVE PESOS 20/100 M.N.)	\$ 2,265.02
006	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	35.31	\$ 246.62	(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)	\$ 8,708.19
				TOTAL PRELIMINARES	\$	31,045.63
RE3	RELLENOS					
008	Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	169.51	\$ 193.60	(CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)	\$ 32,817.14
				TOTAL RELLENOS	\$	32,817.14
	TUBERIA PVC					
009	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	117.96	\$ 243.80	(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)	\$ 28,758.65
				TOTAL TUBERIA PVC	\$	28,758.65



1



1

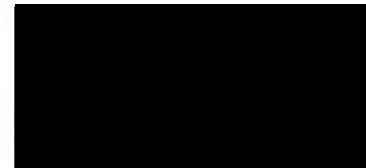

AGUILAR, CONSTRUCCIONES

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 9 de septiembre de 2016

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Gral. Felipe Angeles entre la calle Lazaro Cardenas y la calle Gral. Eulalio Gutierrez en la col. Lázaro Cárdenas.




Lugar: COL. LAZARO CARDENAS, OCOTLÁN, JALISCO


Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
DESCARGAS Y POZOS						
010	Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts, incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", excavaciones, plantillas, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	25.00	\$ 1,999.50	(UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)	\$ 49,987.61
011	Construcción de pozo de visita cónico de 0.60 a 1.20 mts, hasta 2.00 mts de profundidad, incluye: Plantilla, Morteros, Pasto, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 9,773.35	(NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)	\$ 29,320.05
						\$ 79,307.66
RTA REPARACION DE TOMAS DE AGUA						
013	Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7.00 mt Incluye: excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de banco.	PZA	25.00	\$ 1,863.65	(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)	\$ 46,591.25
TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA						\$ 46,591.25
Importe de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRAL. FELIPE ANGELES ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE GRAL. EULALIO GUTIERREZ EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS.					\$ 218,520.33
						SubTotal \$ 218,520.33
						I.V.A. 16.00% \$ 34,963.25
						Total del presupuesto \$ 253,483.58
IMPORTE CON LETRA	(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.)					




1




1

ARQ. JAIME H. AGUILAR MORA
DIRECTOR GENERAL



JESUS RAZO PEREZ



Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 09-sep-16

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Gral. Felipe Angeles entre la calle Lazaro Cardenas y la calle Gral. Eulalio Gutierrez en la col. Lázaro Cárdenas.

Lugar: Col. Lázaro Cárdenas OCOTLAN, Jalisco.

DOCUMENTO
Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
RDS1	RED DE DRENAJE SANITARIO PRELIMINARES					
001	Trazo y nivelación topográfica durante la obra estableciendo ejes y bancos de nivel, incluye material, mano de obra y equipo	ML	117.96	\$9.65	(NUEVE PESOS 65/100 M.N.)	\$1,138.22
002	Excavación por medios mecánicos en cepa en material tipo "II" semi-saturado, de 0 a 2 m de profundidad, sin afine de taludes y fondo. Incluye señalización y aplique del material en el lugar. Volumen medido en banco.	M3	210.80	\$30.45	(TREINTA PESOS 45/100 M.N.)	\$6,418.23
003	Carga y acarreo en camión de material producto de la excavación, primer km. Volumen medio en banco	M3	210.80	\$28.50	(VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N.)	\$6,007.55
004	Acarreo en camión de material producto de la excavación kilometro subsecuente. Volumen medio en banco.	M3/KM	632.39	\$12.60	(DOCE PESOS 60/100 M.N.)	\$7,966.22
005	Afine y nivelación de fondo de excavación en cepa por medios manuales, incluye: mano de obra, Achique de manto freático con equipo de bombeo (Esto de ser necesario) herramientas menores y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	117.97	\$21.52	(VEINTIUN PESOS 52/100 M.N.)	\$2,538.95
006	Plantilla de 10 cm. Y acostillado de tubería PVC, con despolve de trituración, incluye: afine, materiales, mano de obra y equipo.	M3	35.31	\$245.82	(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)	\$8,679.90
	TOTAL PRELIMINARES					\$32,749.07
RE3	RELLENOS					
008	Relleno en cepas compactado con bailarina en capas de 20 cm. Utilizando material de banco "LIMO ARENOSO", incluye: acostillado, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	169.51	\$191.90	(CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.)	\$32,528.97
	TOTAL RELLENOS					\$32,528.97
	TUBERIA PVC					
009	Suministro y colocación de tubo PVC Alcantarillado Serie 25 de 10" de diámetro, incluye: conexiones, ajustes, maniobras, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	117.96	\$228.00	(DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)	\$26,894.88
	TOTAL TUBERIA PVC					\$26,894.88
	DESCARGAS Y POZOS					
010	Descarga Domiciliaria de tubo PVC Alcantarillado serie 25 de 6" hasta 6.00 mts, incluye: Codo 90 x 45° x 6", Silleta 10" x 6", excavaciones, plantillas, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	25.00	\$2,036.88	(DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)	\$50,921.96



1



1




JESUS RAZO PEREZ

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN 2015 - 2018

Concurso N°:

Fecha: 09-sep-16

Obra: Construcción de drenaje sanitario en la calle Gral. Felipe Angeles entre la calle Lazaro Cardenas y la calle Gral. Eulalio Gutierrez en la col. Lázaro Cárdenas



Lugar: Col. Lázaro Cárdenas, OCOTLAN, Jalisco

DOCUMENTO
Programa: RAMO 33

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
011	Construcción de pozo de visita cónico de 0.60 a 1.20 mts. hasta 2.00 mts de profundidad, incluye: Plantilla, Morteros, Pasta, Forjado de media caña en arrastre, Brocal y Tapa de Concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$10,546.80	(DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)	\$31,640.40
TOTAL DESCARGAS Y POZOS						\$82,562.36
RTA 013	REPARACION DE TOMAS DE AGUA Reparación de toma de agua al 100% con manguera de 5/8" reforzada con alma de acero "tubo flex" con una longitud de desarrollo máxima de 7.00 mt. Incluye: excavación, plantillas, materiales, rellenos con material de banco.	PZA	25.00	\$1,967.30	(UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)	\$49,182.50
TOTAL REPARACION DE TOMAS DE AGUA						\$49,182.50
Importe de la obra:						\$223,917.78
SubTotal						\$223,917.78
I.V.A. 16.00%						\$35,826.84
Total del presupuesto						\$259,744.62

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)

1

ING. JESUS RAZO PEREZ
DIRECTOR

1